


产品说明书 (简要版)

单锭SD卡广告机

YK-G2400

普通款

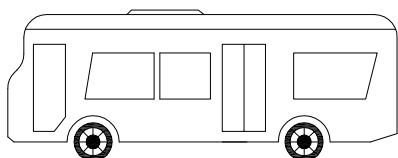

技术参数

电源输入	DC11~35V
工作温度	-10℃~+60℃
存储介质:	CF卡/SD卡
整机最大功率	120W
视频输出	CVBS, 两路
电视编码制式	NTSC/PAL
功放功率	25W*4
整机重量	Kg

主要特性

1. 有开机首播功能(上电时先播一个特定节目);
2. 有定时插播功能(按设定好的时间间隔顺序插播广告);
3. 高峰时段插播功能(人流高峰时段插播特定文件);
4. 有一键插播功能(按遥控制上的“插播键”则插播一个特定文件);
5. 有流水字幕功能;
6. 有台标显示功能;
7. 有播放列表功能,可按小时,按天,按周设置播放特定的节目内容;
8. 支持断点记忆功能(适用于车载书告机);
9. 有节目加密功能(没有加密的文件机器不识别);
10. 有报站静音功能;
11. 有分屏显示功能;
12. 支持软件的即时升级。

存储设备内文件架构图

AD300_2	:定时插播广告文件	first	:放开机首播广告文件
TB	:存放台标文件夹	ad10_2.txt	:存流水字幕文件
电影1.MP4	:电影	电影2.MP4	:电影
音乐1.MP4	:音乐	音乐2.MP4	:音乐




请按照此架构来存放文件,否则会导致某些功能失效。另外存储设备里存放的视频文件,单个大小不能超过1GB。


接线图

单位: mm

看图方向

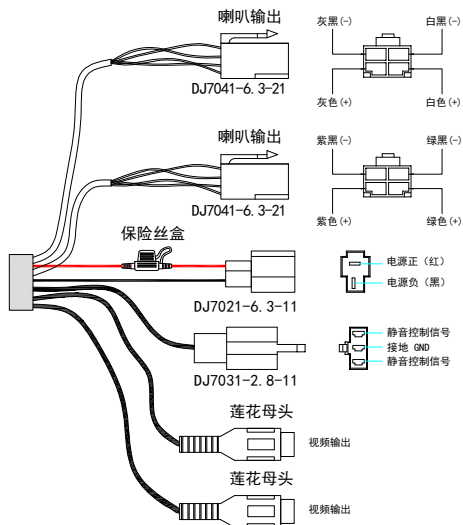

尺寸图



装箱清单

名称	数量	单位	型号	图示	备注
广告机	1	台	YK-G2400		
附件包	1	包			
说明书	1	本	保修卡/合格证		

如您在使用的产品过程中有任何意见
或建议，请您告知我们：**谢谢您！**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

尊敬的客户：

您好！感谢惠购本公司的车载电器产品，我们将以可靠的品质，完善的售后服务回报广大用户。

自购买之日起一年保修（人为损坏除外）如果您在使用过程中有任何问题，请及时与本公司或指定代理商、维修站取得联系。


产品运输时，请用原厂包装或防震保护包装。

产品若有以下四种情况引起的故障，不予保修：

- 1. 因操作失误、使用不当、撞击或其它不可抗拒而致所损坏；
- 2. 未经本公司许可自行拆卸或改装；
- 3. 机身号码被替换、涂改、封机证被拆封；
- 4. 未按说明，错误接线或擅自改装造成的损坏。

保修期过后，公司将继续为用户提供有偿服务。

请填写保修卡信息并妥善保管 购买日期： 年 月 日

保 修 卡	用户名称		联系电话	
	车牌号码		车辆编码	
	购买延保凭证		现场服务人员	
			签名：	

合格证

产品条码

检 验 员 _____

本产品经检验合格准予出厂